



PRODUCT DATASHEET | IL-AIT15W36
SENSETRACK LED TRACKSPOT 15W 36° 2.700-6.500K CRI95 WIT AI SENSOR

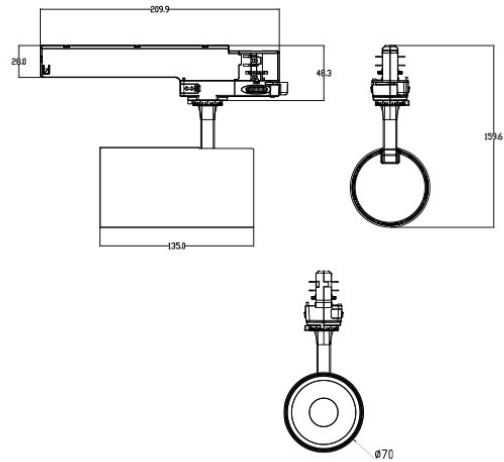

OMSCHRIJVING

De Sense Trackspot is een geavanceerde, slimme spot die volledig digitaal wordt aangestuurd. Dankzij zijn ingebouwde kunstmatige intelligentie kan deze spot zelfstandig lichtobjecten herkennen en automatisch de optimale instellingen kiezen. De sensor van de Trackspot is naadloos geïntegreerd in de lichtbundel, wat het richten van de spot bijzonder eenvoudig maakt. De aansturing van deze trackspot verloopt via bluetooth, met behulp van een speciaal ontwikkelde app. In deze app kun je meerdere trackspots in een groep plaatsen, zodat je ze gezamenlijk kunt aansturen en coördineren. De Sense Trackspot is in staat om zelf de meest geschikte lichtkleur te kiezen, met een bereik dat varieert van 2.700K tot 6.500K en een volledig spectrum aan lichtkleuren. Wanneer deze spot een object met een andere kleur en textuur verlicht, zal hij automatisch de optimale lichtinstellingen aanpassen. Met een indrukwekkende CRI-waarde van 95 met kleurverbetering biedt deze spot een perfecte lichtkleur. De trackspot is 360° draaibaar en 90° verstelbaar.

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|
| 2700K~ 6500K | 15 WATT | max 1150 LUMEN | 36° |
| CRI 95 | | CD max 8450 | PF 0.9 |
| | 50.000 HR | VAC 230 | V5 JAAR |

PRODUCT DATASHEET | IL-AIT15W36

SENSETRACK LED TRACKSPOT 15W 36° 2.700-6.500K CRI95 WIT AI SENSOR

Specificaties

| | |
|---|---|
| ETIM Group | Verlichtingsarmaturen-EG000027 |
| ETIM Class | Downlight/spot/schijnwerper-EC001744 |
| Productnaam | Sensetrack trackspot 15W 36° 2.700-6.500K CRI95 wit AI sensor |
| Merk | Interlight |
| Product Series | Sensetrack |
| Product Type | Trackspot |
| GTIN | 08720195277781 |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 129 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 129 |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Lengte | 159.6 mm |
| Hoogte/diepte | 135 mm |
| Breedte | 209.9 mm |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Traploos |
| Lichtsterkte | 8450 cd |
| Lichtstroom | 0 lm |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor lampvermogen | 15 W |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 °C |
| Beschermingsklasse | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 h |
| Lichtuitrede | Direct |
| Stralingshoek | Mediumstralend 21-40° |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Reflector | Mat |
| Zonder dimfunctie | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |

| | |
|--|------------------------|
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Nom. spanning | 220 V |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Met lichtbron | Ja |
| Met lichtsensor | Ja |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Ja |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Wandmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Artikel | IL-AIT15W36 |

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE

- Handleiding
- Meer informatie