


PRODUCT DATASHEET | IL-AITC30B24

SENSETRACK LED CONTOUR TRACKSPOT 30W 24° 2.700-6.500K CRI95 ZWART AI



Ø	80
L1	240
L2	220
L3	298
W	45

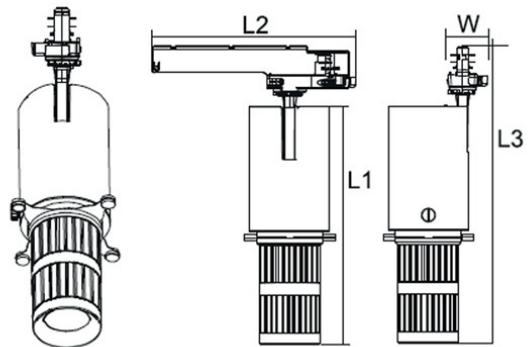

OMSCHRIJVING

De Sense Trackspot is een geavanceerde, slimme spot die volledig digitaal wordt aangestuurd. Dankzij zijn ingebouwde kunstmatige intelligentie kan deze spot zelfstandig lichtobjecten herkennen en automatisch de optimale instellingen kiezen. In tegenstelling tot de Sense Trackspot, beschikt de Contour Trackspot niet over een eigen sensor. Het kan echter worden gekoppeld aan een Sense Trackspot in een groep of handmatig worden ingesteld met behulp van een speciaal ontwikkelde app. In deze app is het mogelijk om meerdere trackspots in een groep te plaatsen, waardoor ze gezamenlijk kunnen worden aangestuurd. De aansturing van deze trackspot verloopt via bluetooth De Sense Contour Trackspot heeft een instelbaar bereik van 2.700K tot 6.500K en biedt een volledig spectrum aan lichtkleuren. Met een indrukwekkende CRI-waarde van 95 met kleurverbetering biedt deze spot een perfecte lichtkleur. De lichtbundel van de Contour Trackspot kan naar wens worden aangepast. Zo kan de gradenbundel worden ingesteld tussen 24 en 31 graden, en kan ook de scherpte van de lichtbundel worden aangepast. Door de aanwezigheid van ijzere messen kan de lichtbundel in elke gewenste vorm worden ingesteld, waardoor variatie mogelijk is bij het belichten van ronde, vierkante en rechthoekige objecten.

2700K~ 6500K	30 WATT	max 750 LUMEN	24°-31°
CRI 95	☀️	PF 0.9	📱
50.000 HR	AI SENSOR	VAC 230	V5 JAAR

PRODUCT DATASHEET | IL-AITC30B24

SENSETRACK LED CONTOUR TRACKSPOT 30W 24° 2.700-6.500K CRI95 ZWART AI

Specificaties

ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Downlight/spot/schijnwerper-EC001744
Productnaam	Sensetrack contour trackspot 30W 24° 2.700-6.500K CRI95 zwart AI
Merk	Interlight
Product Series	Sensetrack
Product Type	Contour trackspot
GTIN	08720195277989
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	58
Buitendiameter	80 mm
Lengte	169 mm
Hoogte/diepte	160 mm
Breedte	209 mm
Stralingshoek regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Kleurtemperatuur regelbaar	Traploos
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	750 lm
Lichtstroom	100 lm
Kleurweergave-index	90-100
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Wit
Max. systeemvermogen	30 W
Geschikt voor lampvermogen	30 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtuittrede	Direct/indirect
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Lichtverdeler	Reflector
Reflector	Mat
Zonder dimfunctie	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	220 V
Spanningstype	AC
Kleur behuizing	Zwart
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal behuizing	Aluminium
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Wandmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Artikel	IL-AITC30B24

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE

- [Handleiding](#)
- [Meer informatie](#)