



PRODUCT DATASHEET | IL-AIT30W36
SENSETRACK LED TRACKSPOT 30W 36° 2.700-6.500K CRI95 WIT AI SENSOR

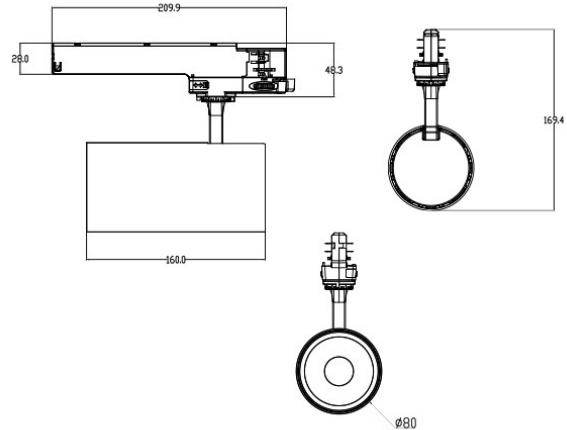

OMSCHRIJVING

De Sense Trackspot is een geavanceerde, slimme spot die volledig digitaal wordt aangestuurd. Dankzij zijn ingebouwde kunstmatige intelligentie kan deze spot zelfstandig lichtobjecten herkennen en automatisch de optimale instellingen kiezen. De sensor van de Trackspot is naadloos geïntegreerd in de lichtbundel, wat het richten van de spot bijzonder eenvoudig maakt. De aansturing van deze trackspot verloopt via bluetooth, met behulp van een speciaal ontwikkelde app. In deze app kun je meerdere trackspots in een groep plaatsen, zodat je ze gezamenlijk kunt aansturen en coördineren. De Sense Trackspot is in staat om zelf de meest geschikte lichtkleur te kiezen, met een bereik dat varieert van 2.700K tot 6.500K en een volledig spectrum aan lichtkleuren. Wanneer deze spot een object met een andere kleur en textuur verlicht, zal hij automatisch de optimale lichtinstellingen aanpassen. Met een indrukwekkende CRI-waarde van 95 met kleurverbetering biedt deze spot een perfecte lichtkleur. De trackspot is 360° draaibaar en 90° verstelbaar.

2700K~ 6500K	30 WATT	max 2300 LUMEN	36°
CRI 95	☀️	CD max 18600	PF 0.9
📱	50.000 HR	VAC 230	V5 JAAR

PRODUCT DATASHEET | IL-AIT30W36

SENSETRACK LED TRACKSPOT 30W 36° 2.700-6.500K CRI95 WIT AI SENSOR

Specificaties

ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Downlight/spot/schijnwerper-EC001744
Productnaam	Sensetrack trackspot 30W 36° 2.700-6.500K CRI95 wit AI sensor
Merk	Interlight
Product Series	Sensetrack
Product Type	Trackspot
GTIN	08720195277743
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	58
Buitendiameter	80 mm
Lengte	169.4 mm
Hoogte/diepte	169.4 mm
Breedte	209.9 mm
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Kleurtemperatuur regelbaar	Traploos
Lichtsterkte	18600 cd
Lichtstroom	0 lm
Kleurweergave-index	90-100
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor lampvermogen	30 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lichtuitrede	Direct
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Reflector
Reflector	Mat
Zonder dimfunctie	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning	220 V
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Met lichtsensor	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Wandmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Artikel	IL-AIT30W36

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE

- Handleiding
- Meer informatie